

00862.022490.



2621
PATENT APPLICATION

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re Application of:)

SHUNICHI KAIZU)

Application No.: 10/050,780)

Filed: January 18, 2002)

For: IMAGE PROCESSING METHOD,)
IMAGE PROCESSING)
APPARATUS, IMAGE)
PROCESSING PROGRAM AND)
STORAGE MEDIUM HOLDING)
IMAGE PROCESSING)
PROGRAM CODE)

Examiner: Not Yet Assigned

Group Art Unit: 2621

RECEIVED

APR 17 2002

Technology Center 2600

April 15, 2002

Commissioner for Patents
Washington, D.C. 20231

CLAIM TO PRIORITY

Sir:

Applicant hereby claims priority under the International Convention and all rights to which he is entitled under 35 U.S.C. § 119 based upon the following Japanese


Priority Application:

2001-014623, filed January 23, 2001.

A certified copy of the priority document is enclosed.

Applicant's undersigned attorney may be reached in our New York office by telephone at (212) 218-2100. All correspondence should continue to be directed to our address given below.

Respectfully submitted,


Attorney for Applicant
Registration No. 38,586

FITZPATRICK, CELLA, HARPER & SCINTO
30 Rockefeller Plaza
New York, New York 10112-3801
Facsimile: (212) 218-2200

日本国特許
JAPAN PATENT OFFICE

CFM 2490 US
10/050,780



別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されて
いる事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed
with this Office

出願年月日
Date of Application:

2001年 1月23日

出願番号
Application Number:

特願2001-014623

[ST.10/C]:

[JP2001-014623]

出願人
Applicant(s):

キヤノン株式会社

RECEIVED

APR 17 2002


Technology Center 2600

CERTIFIED COPY OF
PRIORITY DOCUMENT

2002年 2月15日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

及川耕造



出証番号 出証特2002-3007643

【書類名】 特許願

【整理番号】 4207041

【提出日】 平成13年 1月23日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 G06F 3/00

【発明の名称】 画像処理方法、画像処理装置及び記憶媒体

【請求項の数】 14

【発明者】

 【住所又は居所】 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会社
社内

 【氏名】 海津 俊一

【特許出願人】

 【識別番号】 000001007

 【氏名又は名称】 キヤノン株式会社

【代理人】

 【識別番号】 100076428

 【弁理士】

 【氏名又は名称】 大塚 康德

 【電話番号】 03-5276-3241

【選任した代理人】

 【識別番号】 100115071

 【弁理士】

 【氏名又は名称】 大塚 康弘

 【電話番号】 03-5276-3241

【手数料の表示】

 【予納台帳番号】 003458

 【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

 【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 0001010

【ブルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 画像処理方法、画像処理装置及び記憶媒体

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 外部バスを介して、少なくとも外部の制御装置に接続された画像処理装置であって、

入力される画像データを処理する第 1 画像処理手段と、

前記第 1 画像処理手段で処理された画像データを記憶する画像記憶手段と、

前記画像記憶手段から読み出した前記画像データを処理する第 2 画像処理手段と、

前記第 2 画像処理手段により処理された画像データを前記外部バスを介して出力する出力制御手段と、

前記出力制御手段による前記画像データの所定量の出力に応じて、前記第 2 画像処理手段による当該画像データの処理結果を待避させるための待避手段と、

前記出力制御手段による前記画像データの所定量の出力に応じて、前記待避手段による待避動作を起動、制御する擬似マスタ手段と、
を有することを特徴とする画像処理装置。

【請求項 2】 前記出力制御手段、前記擬似マスタ手段のいずれか、または両方は、前記出力制御手段による前記画像データの所定量の出力に応じて、前記画像記憶手段に記憶されている後続の画像データの出力処理を起動することを特徴とする請求項 1 に記載の画像処理装置。

【請求項 3】 前記第 1 画像処理手段は、1 つの入力画像から複数の画像を内部で生成、処理するものであって、前記待避手段は、前記 1 つの入力画像から生成、処理される複数の画像の各々に対応した画像データの処理結果を待避することを特徴とする請求項 1 又は 2 に記載の画像処理装置。

【請求項 4】 前記出力制御手段による前記画像データの所定量の出力は、前記 1 つの入力画像から生成、処理される複数の画像のうちの 1 つの、前記外部バスへの 1 フレーム分の画像データの転送に相当することを特徴とする請求項 3 に記載の画像処理装置。

【請求項 5】 前記出力制御手段は、前記 1 つの入力画像から生成、処理さ

れる複数の画像の全ての、前記外部バスへの転送を終了したときのみ、前記外部の制御装置に割込み要求を発行し、

前記外部の制御装置は、前記割込み要求に応じて前記待避手段に待避されている前記処理結果の読み出し、及び次フレームの画像処理のための設定を行うことを特徴とする請求項 3 に記載の画像処理装置。

【請求項 6】 前記外部の制御装置からのアクセス要求と、前記擬似マスタ手段及び前記待避手段による、前記処理結果の待避動作とを調停する調停手段を、更に有することを特徴とする請求項 1 乃至 5 のいずれか 1 項に記載の画像処理装置。

【請求項 7】 前記第 1 画像処理手段は、第 1 の画像データを生成する第 1 処理手段と、第 2 の画像データを生成する第 2 処理手段とを備えることを特徴とする請求項 1 乃至 6 のいずれか 1 項に記載の画像処理装置。

【請求項 8】 外部バスを介して、少なくとも外部の制御装置に接続された画像処理装置における画像処理方法であって、

入力される画像データを処理する第 1 画像処理工程と、

前記第 1 画像処理工程で処理された画像データを画像メモリに記憶する画像記憶工程と、

前記画像メモリから読み出した前記画像データを処理する第 2 画像処理工程と、

前記第 2 画像処理工程で処理された画像データを前記外部バスを介して出力する出力制御工程と、

前記出力制御工程での前記画像データの所定量の出力に応じて、前記第 2 画像処理工程による当該画像データの処理結果を待避させるための待避工程と、

前記出力制御工程による前記画像データの所定量の出力に応じて、前記待避工程を起動、制御する擬似マスタ工程と、
を有することを特徴とする画像処理方法。

【請求項 9】 前記出力制御工程、前記擬似マスタ工程のいずれか、または両方において、前記出力制御工程による前記画像データの所定量の出力に応じて、前記画像記憶工程によって記憶されている後続の画像データの出力処理を起動

することを特徴とする請求項 8 に記載の画像処理方法。

【請求項 1 0】 前記第 1 画像処理工程は、1 つの入力画像から複数の画像を内部で生成、処理するものであって、前記待避工程は、前記 1 つの入力画像から生成、処理される複数の画像の各々に対応した画像データの処理結果を待避することを特徴とする請求項 8 又は 9 に記載の画像処理方法。

【請求項 1 1】 前記出力制御工程での前記画像データの所定量の出力は、前記 1 つの入力画像から生成、処理される複数の画像のうちの 1 つの、前記外部バスへの 1 フレーム分の画像データの転送に相当することを特徴とする請求項 1 0 に記載の画像処理方法。

【請求項 1 2】 前記出力制御工程では、前記 1 つの入力画像から生成、処理される複数の画像の全ての、前記外部バスへの転送を終了したときのみ、前記外部の制御装置に割込み要求を発行し、

前記外部の制御装置は、前記割込み要求に応じて前記待避手段に待避されている前記処理結果の読み出し、及び次フレームの画像処理のための設定を行うことを特徴とする請求項 1 0 に記載の画像処理方法。

【請求項 1 3】 前記外部の制御装置からのアクセス要求と、前記擬似マスタ工程及び前記待避工程によって行われる、前記処理結果の待避動作とを調停する調停工程を、更に有することを特徴とする請求項 8 乃至 1 2 のいずれか 1 項に記載の画像処理方法。

【請求項 1 4】 請求項 8 乃至 1 3 に記載の画像処理方法を実行するためのコンピュータ読み取り可能なプログラムコードを記憶したことを特徴とする記憶媒体。

【発明の詳細な説明】

【0 0 0 1】

【発明の属する技術分野】

本発明は、供給される画像データを順次処理しバスを介して出力する画像処理方法、画像処理装置及び記憶媒体に関するものである。

【0 0 0 2】

【従来の技術】

いま、1つの入力画像から2種類の画像（ここでは「画像データ1」、「画像データ2」とする）が内部で生成、処理されて、これら各種類の画像をさらに処理し、外部バスを介して出力する画像処理装置では、「画像データ1」を一時的に画像バッファに格納し、画像処理部により画像処理した後、その外部バスを介して外部の記憶装置に転送する。この「画像データ1」に対する処理は「画像データ1」の1フレーム分の全てが処理されて外部記憶装置に転送されてしまうまで続けられる。

【0003】

一方この間、「画像データ2」は、画像バッファに格納され続け、全て画像バッファに格納される。

【0004】

「画像データ1」の画像処理、及びデータ転送が終了すると、この画像処理装置は、その外部バスに接続された外部（画像処理装置外の意味）の制御装置（例えばCPU）に対して割込み要求（例外処理要求）を発行する。外部の制御装置は、この割込み要求を受けて、この画像処理装置に対して「画像データ2」の処理のための再設定を行う。そして、これら再設定処理が完了すると「画像データ2」の処理が開始され、「画像データ2」が画像バッファから読み出され、画像処理部により画像処理が施された後、外部バスを介して外部の記憶装置へ転送される。

【0005】

さらに、「画像データ2」の画像処理、及びデータ転送が終了すると、この画像処理装置は、再度外部の制御装置に対して割込み要求を発行する。この割込み要求を受けて、外部の制御装置は、この画像処理装置に対して次の入力データの処理のための再設定を行う。

【0006】

【発明が解決しようとする課題】

このような従来の画像処理装置では、「画像データ1」の外部の記憶装置へのデータ転送が終了してから、「画像データ2」の画像処理を開始するまでの画像処理の休止時間が長くなり、画像データの処理効率が悪かった。

【0007】

また、画像データが転送される外部バスに接続された制御装置にとっても、画像処理装置から発行される割込み要求により、それまで行っていた処理が中断されてしまい、処理効率を落とす一因となっていた。

【0008】

本発明は上記従来例に鑑みてなされたもので、画像処理の休止時間を短くして、画像データの処理効率を高めた画像処理方法及び装置を提供することを目的とする。

【0009】

又本発明の目的は、処理済みの画像データを転送する外部バスに接続された制御装置の処理の中断を少なくして、処理のスループットを上げることができるようにした画像処理方法及び装置を提供することにある。

【0010】

【課題を解決するための手段】

上記目的を達成するために本発明の画像処理装置は以下のような構成を備える。即ち、

外部バスを介して、少なくとも外部の制御装置に接続された画像処理装置であって、

入力される画像データを処理する第1画像処理手段と、

前記第1画像処理手段で処理された画像データを記憶する画像記憶手段と、

前記画像記憶手段から読み出した前記画像データを処理する第2画像処理手段と、

前記第2画像処理手段により処理された画像データを前記外部バスを介して出力する出力制御手段と、

前記出力制御手段による前記画像データの所定量の出力に応じて、前記第2画像処理手段による当該画像データの処理結果を待避させるための待避手段と、

前記出力制御手段による前記画像データの所定量の出力に応じて、前記待避手段による待避動作を起動、制御する擬似マスタ手段と、
を有することを特徴とする。

【 0 0 1 1 】

上記目的を達成するために本発明の画像処理方法は以下のような工程を備える。
即ち、

外部バスを介して、少なくとも外部の制御装置に接続された画像処理装置における画像処理方法であって、

入力される画像データを処理する第 1 画像処理工程と、

前記第 1 画像処理工程で処理された画像データを画像メモリに記憶する画像記憶工程と、

前記画像メモリから読み出した前記画像データを処理する第 2 画像処理工程と

前記第 2 画像処理工程で処理された画像データを前記外部バスを介して出力する出力制御工程と、

前記出力制御工程での前記画像データの所定量の出力に応じて、前記第 2 画像処理工程による当該画像データの処理結果を待避させるための待避工程と、

前記出力制御工程による前記画像データの所定量の出力に応じて、前記待避工程を起動、制御する擬似マスタ工程と、

を有することを特徴とする。

【 0 0 1 2 】

【発明の実施の形態】

以下、添付図面を参照して本発明の好適な実施の形態を詳細に説明する。

【 0 0 1 3 】

〔実施の形態 1〕

図 1 は、本発明の第 1 の実施の形態に係る画像処理装置の概略構成を示すブロック図である。

【 0 0 1 4 】

まず最初に全体の構成の概要について説明する。

【 0 0 1 5 】

外部バス 1 0 1 には、この実施の形態に係る画像処理装置 1 0 0 の他に、外部制御装置（例えば CPU）9 0 1、外部データ供給装置 9 0 2、外部記憶装置 9

03が接続されている。この内、この外部バス101のバスマスタになれるのは、外部制御装置901と、画像処理装置100の画像出力制御部6であり、外部データ供給装置902と外部記憶装置903は常にバススレーブである。

【0016】

外部バス101の調停を行っているのは外部制御装置901である。この画像処理装置100が、画像処理後のデータを、外部バス101を介して外部記憶装置903に転送する際には、まず画像出力制御部6から外部制御装置901に対して出力要求信号(bus_req)を発行する。次に、外部制御装置901からの出力許可信号(bus_ack)が発行されると、画像出力制御部6は外部記憶装置903に画像処理済みのデータを転送する。このデータ転送は、例えば4ワードとか8ワード等の単位で行い、画像処理が終了するまで、この転送処理が繰り返し実行される。

【0017】

尚、本実施の形態に係る画像処理装置100は、一組のアドレスポートとデータポートで外部バス101と接続されている。そして、バスマスタ動作時とバススレーブ動作時とで同じポートを共有するため、バスインターフェース部1の内部には、アドレス及びデータの経路と、ポートの入出力方向を変える手段を備えている。

【0018】

一方、この画像処理装置100の前段には外部データ供給装置902が接続されて画像データ(d_in)を供給している。この画像データ(d_in)の供給開始の際には、まず外部バス101を介して外部制御装置901から外部データ供給装置902に対してデータ供給の開始命令が発行される。次に、外部データ供給装置902から画像処理部2に対して画像処理開始トリガ(start_trg)が発行され、データ(d_in)の供給が開始される。

【0019】

図1において、1はバスインターフェース(I/F)部で、外部バス101を介して、この外部バス101に接続されている外部記憶装置903との間でのデータや制御信号の授受を制御している。画像処理部2は、外部データ供給装置9

02からの画像データ(d_in)を入力し、画像処理開始トリガ(start_trg)によりその画像データに対する処理を開始し、その処理結果である2種類の画像(ここでは「画像データ1」、「画像データ2」とする)を並列的に生成し、画像バッファ制御部3に供給している。画像バッファ制御部3は、これら供給される「画像データ1」、「画像データ2」のそれぞれを画像バッファ4に格納するように制御している。

【0020】

尚、「画像データ1」、「画像データ2」は、同時に(厳密には同一期間内に並列的に)生成される。つまり、この実施の形態1では、1つの原画から2つの画像データ(「画像データ1」「画像データ2」)が、内部で同時並列的に生成され、例えば「画像データ2」は、「画像データ1」に対して解像度変換やフィルタリング処理などが施された画像に相当するものとする。

【0021】

もう一つの画像処理部5は、画像バッファ制御部3の制御の下に画像バッファ4から読み出された画像データに対して画像処理を実行し、その結果である画像データを画像出力制御部6に出力している。この画像出力制御部6は、画像処理部5から画像データが供給されて、外部バス101を介して出力するように指示されると、まず、外部制御装置901に対して出力要求信号(bus_req)を発行する。次に、外部制御装置901からの出力許可信号(bus_ack)が発行されると、その出力する画像データ(out_data)と書込みアドレス(write_addr)をバスインターフェース部1に出力する。この動作は、「画像データ1」の1フレーム分の全てが処理されて外部記憶装置903へのデータ転送が終了するまで続く。

【0022】

一方この間、「画像データ2」は、画像処理部2、画像バッファ制御部3により画像バッファ4に格納され続け、「画像データ2」の1フレーム分の画像データの全てが画像バッファ4に格納される。

【0023】

即ち、ここで、画像データが画像バッファ4に格納される時は、2つの画像デ

ータ（「画像データ1」、「画像データ2」）は同時に（厳密には時分割多重的に）格納され、かつ、「画像データ1」は、画像バッファ4に格納されつつ読み出される。つまり、画像バッファ4において、「画像データ1」を格納する領域と、「画像データ2」を格納する領域が、各々独立して割当てられており、画像バッファ4は「画像データ1」にとっては「一時的に格納するバッファ」として使用され、「画像データ2」にとっては「フレームバッファ」として使用されることになる。

【0024】

画像出力制御部6が「画像データ1」の外部記憶装置903への転送終了を検知すると、内部疑似マスタ部7に対してレジスタ待避要求信号（preserve_req）を発行する。

【0025】

この画像処理部5の内部には、画像処理の結果（例えば、画像データの生成量やエラーステータスなど）を格納する複数のレジスタで構成されるステータスレジスタ5aを備えている。内部疑似マスタ部7は、画像出力制御部6からのレジスタ待避要求を受けると、画像処理部5のステータスレジスタ5aの内容をバスインターフェース部1の待避レジスタ（13：図2）にコピーする。こうして、このコピーが完了すると、内部疑似マスタ部7は、レジスタの待避が終了したことを表す信号（preserve_done）を画像出力制御部6に対して発行する。

【0026】

これを受けて画像出力制御部6は、画像バッファ制御部3と画像処理部5に対して、「画像データ2」を処理するための起動を行う。これにより、「画像データ2」の処理が自動的に開始する。即ち、画像バッファ4に格納されている「画像データ2」が画像バッファ制御部3の制御の下で画像バッファ4から読み出され、画像処理部5、画像出力制御部6、バスインターフェース部1、及び外部バス101を介して外部記憶装置903に転送される。

【0027】

尚、「画像データ2」の処理を自動的に開始する方法は、前述の画像出力制御部6から起動する方法の他に、内部疑似マスタ7によって行う方法もある。即ち

、従来、外部制御装置 9 0 1 で行っていた設定シーケンスに相当する手続きの全てを、内部擬似マスタ 7 から行えばよい。

【 0 0 2 8 】

本実施の形態 1 では、レジスタ待避動作のみ内部擬似マスタ 7 によって行い、「画像データ 2」の処理のための起動は、画像出力制御部 6 によって行う。そして、画像バッファ制御部 3 と画像処理部 5 は、画像出力制御部 6 から発行された起動信号（図示せず）をうけて、各々、初期化や再設定をブロック内部で行えるようになっている。この方式のメリットは、全ての手続きを内部擬似マスタ 7 から行うよりも処理サイクル数が少なくてすむことである。

【 0 0 2 9 】

こうして画像バッファ 4 に格納された「画像データ 2」の処理と転送が終了すると、画像出力制御部 6 は、外部制御装置 9 0 1 に対して割込み要求（interrupt）を発行する。この外部制御装置 9 0 1 は、この割込み要求を受けると、この画像処理装置 1 0 0 に対して、待避レジスタ 1 3（即ち、「画像データ 1」のステータス）ならびに、画像処理部 5 のステータスレジスタ 5 a（即ち、「画像データ 2」のステータス）の読み出しと、次フレームのための設定を行う。これが終了すると、その外部制御装置 9 0 1 は、この画像処理装置 1 0 0 からの割込み要因レジスタをクリアする。こうして画像出力制御部 6 は、この割込み要因レジスタがクリアされたことを検知すると、現フレームの処理を終了し、次フレームの待機に移行する。

【 0 0 3 0 】

図 2 は、本実施の形態 1 に係る画像処理装置 1 0 0 のバス I / F 部 1 の内部構成を示すブロック図である。

【 0 0 3 1 】

図 2 において、1 1 はバスインターフェース（I / F）回路、1 2 は各部との間で各種制御信号のやり取りを行って各部の動作を制御するレジスタ群、1 3 は前述した退避レジスタで、画像処理部 5 のステータスレジスタ 5 a の内容を退避して保存している。1 4 は本実施の形態に係る特徴部分である調停回路で、内部擬似マスタ部 7 と、外部バス 1 0 1 を介して接続されている外部記憶装置 9 0 3

との間でのデータ転送制御を行っている。

【0032】

以上の構成において、通常は、内部疑似マスタ部7からのアクセス要因が無い
ため、外部制御装置901から、この画像処理装置100へのアクセス要求は実
質的に調停回路14を素通りし、バスI/F回路11を介して、レジスタ群12
や画像処理部5に対するアクセスが即時に行われる。

【0033】

一方、この画像処理装置100に対して外部制御装置901がアクセスしてい
る最中に、画像出力制御部6からレジスタ待避要求(preserve_req)が発生した
場合は、内部疑似マスタ部7からアクセス要求信号(dummy_req)が調停回路1
4に発行される。この場合、調停回路14は、外部制御装置901からのアクセ
スが終了するのを待って、内部疑似マスタ部7に対してレジスタ待避動作の許可
を示すアクセス許可信号(dummy_ack)を発行する。

【0034】

このアクセス許可信号(dummy_ack)が発行されると、内部疑似マスタ部7は
、画像処理部5のステータスレジスタ5aを読み出すためにアドレス(stat_addr)
r)を出力し、読み出されたデータ(stat_data)を待避レジスタ13へ格納(コ
ピー)する。

【0035】

ステータスレジスタ5aの全てに対してこの格納作業が完了すると、内部疑似
マスタ部7は、調停回路14に発行していたアクセス要求信号(dummy_req)を
取下げる。これを受けて、調停回路14は、内部疑似マスタ部7に対して発行し
ていたアクセス許可信号(dummy_ack)を取下げる。そして内部疑似マスタ部7
は、前述のとおり、レジスタ待避終了信号(preserve_done)を画像出力制御部
6に対して発行し、待避動作が完了する。

【0036】

尚、ステータスレジスタ5aを読み出すためにアドレス(stat_addr)は、こ
のアクセス許可与えられている期間のみ出力され、アクセス許可が与えられてい
ない期間は、通常の外部記憶装置901からのアクセスを干渉しないようになっ

ている。

【0037】

またさらに、内部疑似マスタ部7の要求によりバスI/F部1がレジスタ待避を行っている最中に、外部制御装置901からアクセス要求があった場合には、調停回路14がレジスタ待避動作を完了するのを待って、外部制御装置901に対してアクセス許可を発行する。

【0038】

尚、本実施の形態においては、外部制御装置901からのアクセス要求とレジスタの待避要求とが同時に発生した場合は、外部制御装置901からのアクセス要求を優先して実施するようになっているものとする。

【0039】

図3は、本発明の実施の形態1に係る画像処理装置100における処理の流れを示すフローチャートである。

【0040】

まずステップS1で、初期設定処理を実行し、次にステップS2で、外部データ供給装置902から画像処理開始トリガ(start_trg)が発行されるとステップS3に進み、画像処理を開始する。即ち、画像処理部2は画像データ(d_in)を入力して2種類の画像データ(「画像データ1」と「画像データ2」)を得て、これら2種類の画像データを、画像バッファ制御部3を経て画像バッファ4に格納する。

【0041】

「画像データ1」は、一時的に画像バッファ4に格納された後、画像処理部5、画像出力制御部6、バスI/F部1を経て、外部バス101を介して外部記憶装置903に転送される。このような「画像データ1」に対する処理は、「画像データ1」の1フレーム分の全てが処理され、外部記憶装置903へ転送されてしまうまで続けられる。

【0042】

一方、この間、「画像データ2」は画像バッファ4へ格納され続け、1フレーム分の画像データの全てが画像バッファ4に格納されることになる。こうして画

画像出力制御部 6 が「画像データ 1」の転送終了を検知すると、内部疑似マスタ部 7 に対してレジスタ待避要求 (preserve_req) を発行する。これが待避動作開始ステップ S 5 である。

【 0 0 4 3 】

画像処理部 5 は、画像処理の結果（例えば、画像データの生成量やエラーステータスなど）を格納する複数のステータスレジスタ 5 a を持っている。内部疑似マスタ部 7 は、レジスタ待避要求 (preserve_req) を受けて、それらステータスレジスタ 5 a の内容をバス I / F 部 1 にある待避レジスタ 1 3 にコピーする。こうしてレジスタ待避が終了すると、内部疑似マスタ部 7 はレジスタ待避終了 (preserve_done) を画像出力制御部 6 に対して発行する。これによりデータの退避が終了したことが検知されてステップ S 6 からステップ S 7 に進む。

【 0 0 4 4 】

ステップ S 7 では、画像出力制御部 6 は、画像バッファ制御部 3 と画像処理部 5 に対して「画像データ 2」の処理のための起動を行い、「画像データ 2」の読み出し及びデータ転送処理を自動的に開始する。これにより「画像データ 2」が画像バッファ 4 から読み出され、画像処理部 5、画像出力制御部 6、バス I / F 部 1 を経て、外部バス 1 0 1 を介して外部記憶装置 9 0 3 に転送される。

【 0 0 4 5 】

尚、「画像データ 2」の処理を自動的に開始する方法は、前述の画像出力制御部 6 から起動する方法の他に、内部疑似マスタ 7 によって行う方法、即ち、従来、外部制御装置 9 0 1 で行っていた設定シーケンスに相当する手続きの全てを、内部疑似マスタ 7 から行う方法もある。このことは、前述のとおりである。こうしてステップ S 8 で「画像データ 2」の転送が終了するとステップ S 9 に進み、画像出力制御部 6 は外部制御装置 9 0 1 に対して割込み要求 (interrupt) を発行する。外部制御装置 9 0 1 は、この割込み要求を受けて、この画像処理装置 1 0 0 に対して、待避レジスタ 1 3（即ち、「画像データ 1」のステータス）ならびにステータスレジスタ 5 a（即ち、「画像データ 2」のステータス）の読み出しと、次フレームのための設定を行う。これが終了すると、外部制御装置 9 0 1 はこの画像処理装置 1 0 0 の割込み要因レジスタをクリアする。そして、画像出

力制御部 6 は、割込み要因レジスタがクリアされたことを検知すると、ステップ S 1 0 からステップ S 1 1 に進み、現フレームの処理を終了し、次フレームの待機ステップ S 2 へ移行する。

【 0 0 4 6 】

このように本実施の形態 1 によれば、外部制御装置 9 0 1 の役割の一部を持たせた内部疑似マスタ部 7 と、画像処理部 5 のステータスレジスタ 5 a を待避する待避レジスタ 1 3 とを具備し、「画像データ 1」の外部記憶装置 9 0 3 データへの転送の完了後に、レジスタ値の待避と「画像データ 2」の画像処理に必要な再設定を画像処理装置 1 0 0 の内部で自動的に行うことにより、「画像データ 1」の外部記憶装置 9 0 3 への転送終了から画像処理部 5 における「画像データ 2」の処理開始までの一連の動作を、外部制御装置 9 0 1 の割込みを使用せずに、全て画像処理装置 1 0 0 の内部で行うため、従来よりも処理の休止時間が減少して、画像処理の効率が向上するという効果がある。

【 0 0 4 7 】

同時に、外部制御装置 9 0 1 にとっても、画像処理装置 1 0 0 からの割込み要求による処理の中断回数が減少するため、処理効率が向上するという効果がある。

【 0 0 4 8 】

更に、内部疑似マスタ部 7 と外部制御装置 9 0 1 とを調停する調停回路 1 4 をバスインターフェース部に備えたことにより、レジスタ待避動作と、外部制御装置 9 0 1 から画像処理装置に対するアクセス要求とが同時に発生した場合、2 つの処理の衝突を回避し、この 2 つの処理が破綻なくスムーズに行われるという効果がある。

【 0 0 4 9 】

このように本実施の形態 1 においては、所定時間内に処理できる画像データのフレーム数を向上させることを目的とし、この目的を達成するために、画像処理部における画像データの処理が休止している期間を削減している。即ち、この実施の形態 1 に係る画像処理装置 1 0 0 の外部に設けられた外部制御装置 9 0 1 に対する割込み要求の回数を削減する。またこれにより、外部制御装置 9 0 1 の内

部の処理の中断回数が削減できるという副次的効果も得られることになる。

【 0 0 5 0 】

その具体的な実現方法として、本実施の形態 1 に係る画像処理装置では、内部的な擬似マスタ部 7 を設けるとともに、「画像データ 1」の処理結果を待避するための待避レジスタを設けている（尚、後述の実施の形態 2 では、「画像データ 2」の待避レジスタも設けている）。更に、「画像データ 2」の処理に自動的に移行できるように、画像出力制御部 6 から画像バッファ制御部 3 と画像処理部 5 を起動する機能を持たせている。これによって、「画像データ 1」の処理から「画像データ 2」への処理の移行の際に、外部からの制御が不要となる。更に、本実施の形態 1 の構成を完全なものとするために、外部記憶装置 9 0 3 と内部擬似マスタ部 7 を調停する、調停回路 1 4 をバス I / F 内部 1 に設け、外部記憶装置 9 0 3 と内部擬似マスタ部 7 の衝突を回避している。これにより、従来、処理途中で発生していた割込み要求をなくし、全画像（「画像データ 1」～「画像データ 2」（後述の実施の形態 2 では「画像データ 1」～「画像データ 3」）の処理とデータ転送が終了したときのみ、割込み要求が発生するようになる。すなわち、割込み要求の回数が削減できる。

【 0 0 5 1 】

【実施の形態 2】

図 4 は、本発明の実施の形態 2 に係る画像処理装置 1 0 0 a の構成を示すブロック図で、前述の実施の形態 1 と共通する部分は同じ符号で示し、それらの説明を省略する。尚、図 4 では、図を簡単にするために図 1 における外部制御装置 9 0 1、外部データ供給装置 9 0 2 及び外部記憶装置 9 0 3 などを省略して示している。

【 0 0 5 2 】

この実施の形態 2 では、画像処理部 2 と画像バッファ制御部 3 との間に画像処理部 3 0 1 が追加された点が異なっている。この画像処理部 3 0 1 は、前述の実施の形態 1 における「画像データ 1」を入力して、並列的に新たな画像を出力する。いま仮に、この新たな画像を「画像データ 3」と呼ぶことにする。

【 0 0 5 3 】

尚「画像データ3」は、「画像データ1」に対して解像度変換やフィルタリング処理などが施された画像に相当するものであるが、「画像データ2」とは解像度、フィルタ係数、データのビット精度（即ちデータのビット幅）などが異なるものとする。

【0054】

また図5は、本実施の形態2に係る画像処理装置100aにおける処理を示すフローチャートである。尚、図5において、ステップS20～S28及びステップS33～S35の処理は、前述の実施の形態1に係る図3のステップS0～S8及びS9～S11と全く同じであるので、それらの詳しい説明は省略する。

【0055】

以下、ステップS29以降の処理について説明する。

【0056】

画像出力制御部6は「画像データ2」の転送終了を検知すると、「画像データ1」の時と同様に、内部疑似マスタ部7に対してレジスタ待避要求（preserve_req）を発行する。これが図5における待避動作2の開始ステップS29である。

【0057】

内部疑似マスタ部7は、レジスタ待避要求を受けて、ステータスレジスタ5aの内容をバスI/F部1の内部にある待避レジスタ13にコピーする。その後、内部疑似マスタ部7は、レジスタ待避終了（preserve_done）を画像出力制御部6に対して発行する。こうしてステップS30でレジスタの退避が終了するとステップS30からステップS31に進み、画像出力制御部6は、この画像処理装置100aの各部に対して「画像データ3」の処理のための起動を行い、「画像データ3」の処理を自動的に開始する。これが「画像データ3」の処理開始ステップS31である。この際、「画像データ3」が画像バッファ4から読み出され、画像処理部5、画像出力制御部6、バスI/F部1を経て、外部バス101を介して外部記憶装置903へ転送される（ステップS31～S32）。

【0058】

尚、バスI/F部1の待避レジスタ13においては、「画像データ2」の処理結果を待避する領域は「画像データ1」の処理結果を待避する領域とは別に持つ

ている。

【0059】

こうして「画像データ3」のデータ転送が終了すると、画像出力制御部6は、外部制御装置901に対して割込み要求(interrupt)を発行する(ステップS33)。外部制御装置901は、この割込み要求(interrupt)を受けて、この画像処理装置100に対して、待避レジスタ13(即ち、「画像データ1」と「画像データ2」のステータス)、並びにステータスレジスタ5a(即ち、「画像データ3」のステータス)の読み出しと、次のフレームのための設定を行う。これが終了すると、外部制御装置901は、この画像処理装置100の割込み要因レジスタをクリアする。そして、画像出力制御部6は、割込み要因レジスタがクリアされたことを検知すると、現フレームの処理を終了し、次フレームの待機ステップS2へ移行する。

【0060】

以上説明したように本実施の形態2によれば、前述の実施の形態1に係る効果に加えて、「画像データ2」の外部記憶装置へのデータ転送終了から「画像データ3」の処理開始までの処理の休止時間が従来よりも減少し、処理効率が向上するという効果がある。

【0061】

尚本発明は、複数の機器(例えばホストコンピュータ、インターフェース機器、リーダ、プリンタなど)から構成されるシステムに適用しても、一つの機器からなる装置(例えば、複写機、ファクシミリ装置など)に適用してもよい。

【0062】

また本発明の目的は、前述した実施形態の機能を実現するソフトウェアのプログラムコードを記録した記憶媒体(または記録媒体)を、システムあるいは装置に供給し、そのシステムあるいは装置のコンピュータ(またはCPUやMPU)が記憶媒体に格納されたプログラムコードを読み出し実行することによっても達成される。この場合、記憶媒体から読み出されたプログラムコード自体が前述した実施形態の機能を実現することになり、そのプログラムコードを記憶した記憶媒体は本発明を構成することになる。また、コンピュータが読み出したプログラ

ムコードを実行することにより、前述した実施形態の機能が実現されるだけでなく、そのプログラムコードの指示に基づき、コンピュータ上で稼働しているオペレーティングシステム（OS）などが実際の処理の一部または全部を行い、その処理によって前述した実施形態の機能が実現される場合も含まれる。

【0063】

さらに、記憶媒体から読み出されたプログラムコードが、コンピュータに挿入された機能拡張カードやコンピュータに接続された機能拡張ユニットに備わるメモリに書込まれた後、そのプログラムコードの指示に基づき、その機能拡張カードや機能拡張ユニットに備わるCPUなどが実際の処理の一部または全部を行い、その処理によって前述した実施形態の機能が実現される場合も含まれる。

【0064】

以上説明したように本実施の形態によれば、「画像データ1」を外部記憶装置へ転送終了してから「画像データ2」の処理開始までの処理の休止時間が従来よりも減少し、処理効率が向上する。

【0065】

更に本実施の形態2によれば、「画像データ2」の外部記憶装置へのデータ転送終了から「画像データ3」の処理開始までの処理の休止時間が、従来よりも減少し、処理効率が向上する。

【0066】

また外部制御装置にとっても、本実施の形態に係る画像処理装置からの割込み要求による処理の中断回数が減少するため、処理効率が向上する。

【0067】

【発明の効果】

以上説明したように本発明によれば、画像処理の休止時間を少なくして、画像データの処理効率を高めることができる。

【0068】

又本発明によれば、処理済みの画像データを転送する外部バスに接続された制御装置の処理の中断を少なくして、処理のスループットを上げることができるという効果がある。

【図面の簡単な説明】

【図 1】

本発明の実施の形態 1 に係る画像処理装置の構成を示すブロック図である。

【図 2】

本実施の形態に係るバス I / F 部の内部構成を示すブロック図である。

【図 3】

本発明の実施の形態 1 に係る画像処理装置における処理を示すフローチャートである。

【図 4】

本発明の実施の形態 2 に係る画像処理装置の構成を示すブロック図である。

【図 5】


本発明の実施の形態 2 に係る画像処理装置における処理を示すフローチャートである。

【符号の説明】


- 1 バスインターフェース (I / F) 部
- 2, 5, 3 0 1 画像処理部
- 3 画像バッファ制御部
- 4 画像バッファ
- 6 画像出力制御部
- 7 内部擬似マスタ部
- 1 1 バスインターフェース回路
- 1 2 レジスタ群
- 1 3 待避レジスタ
- 1 4 調停回路
- 1 0 0, 1 0 0 a 画像処理装置
- 9 0 1 外部制御装置
- 9 0 2 外部データ供給装置
- 9 0 3 外部記憶装置

【書類名】 図面


【図 1】

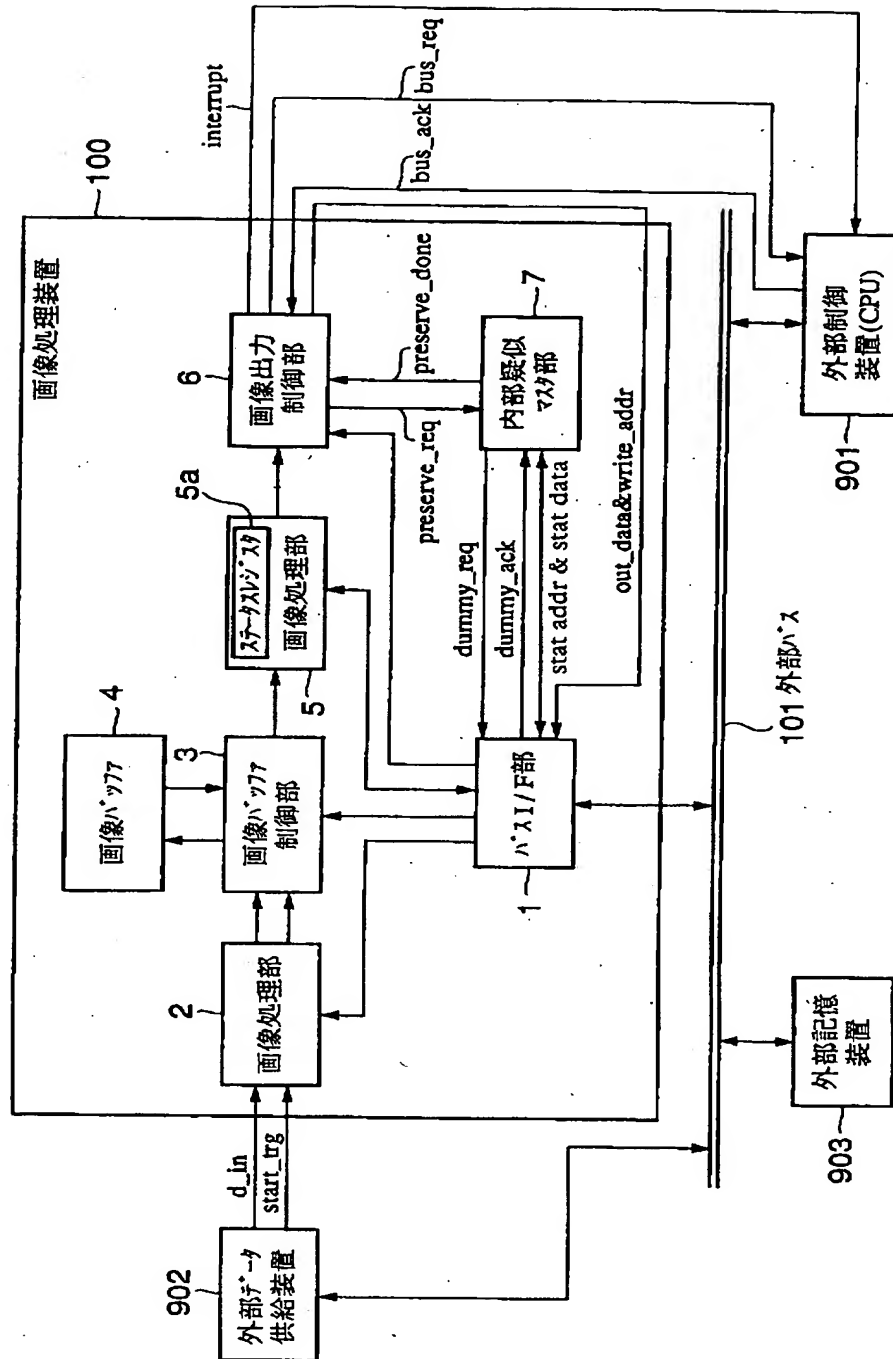


【図 2】

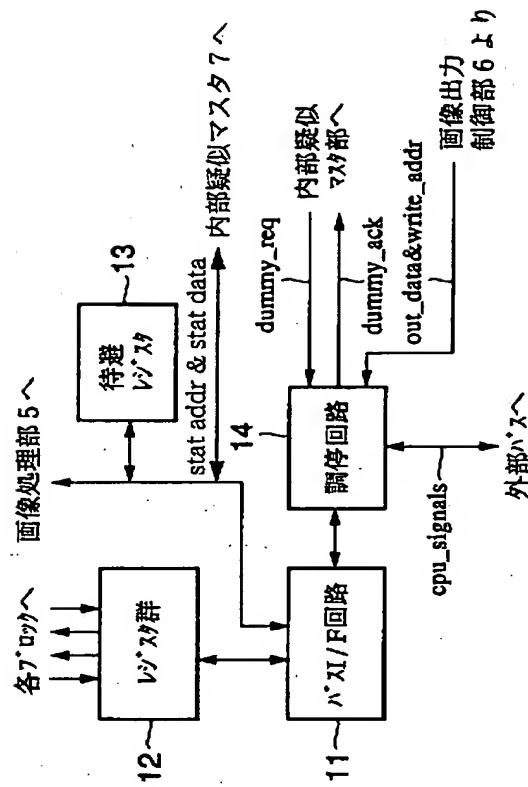


【図 3】

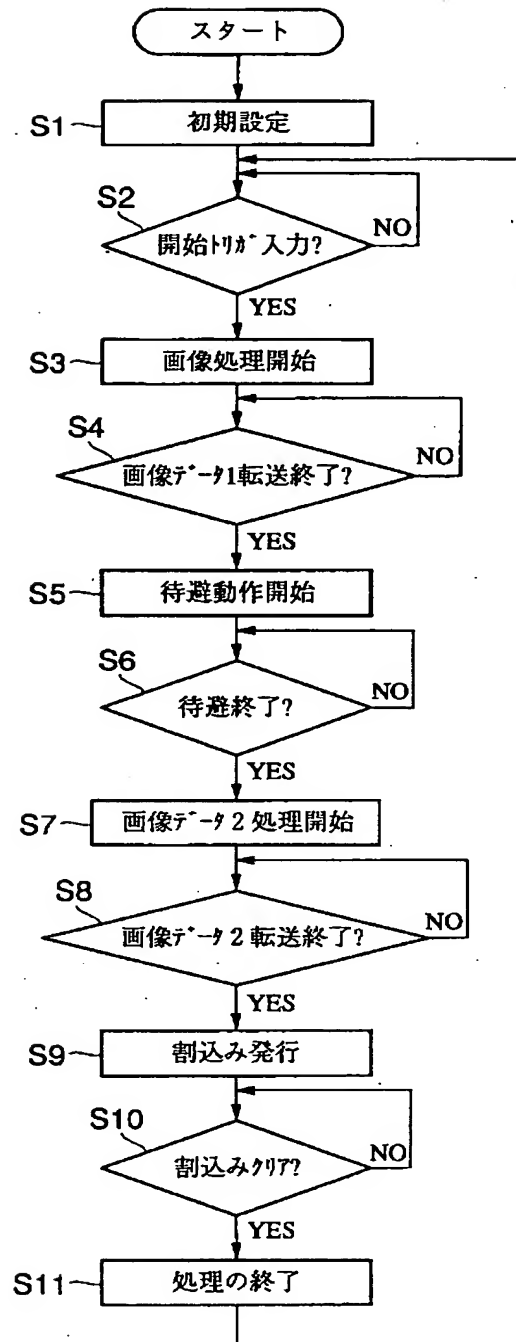

【図 4】

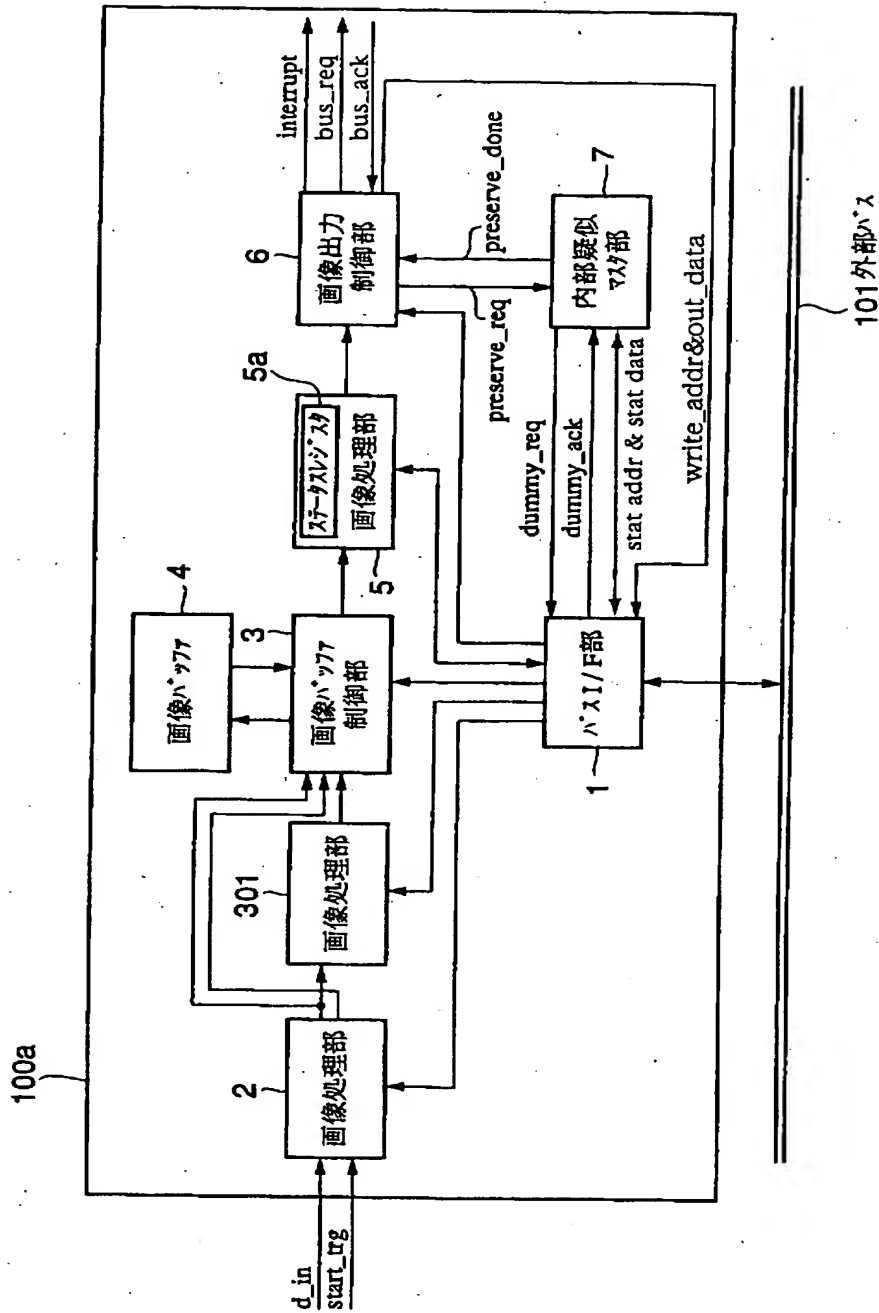

【図 5】

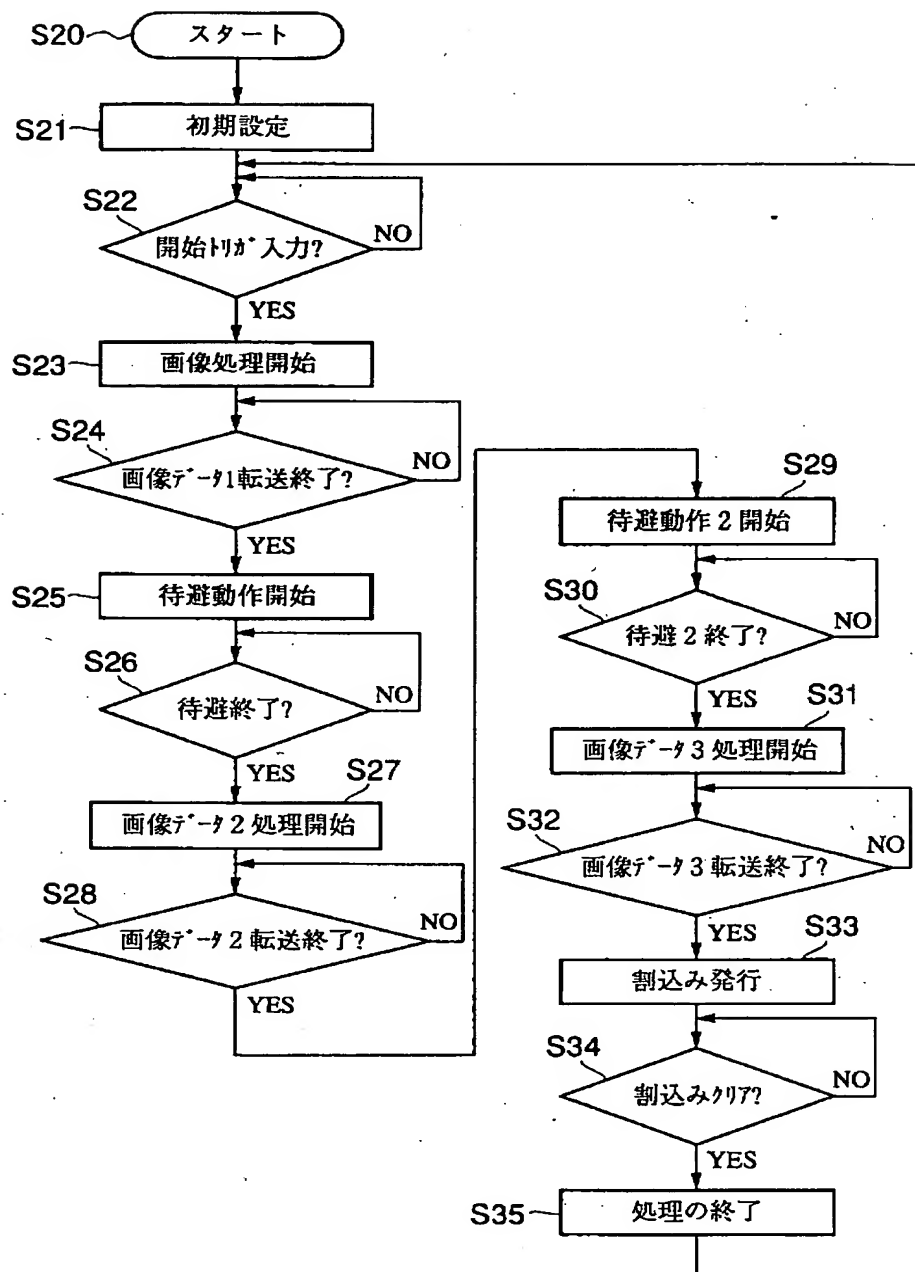

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 画像処理の休止時間が長くなり処理効率が悪かった。

【解決手段】 外部バスを介して、少なくとも外部の制御装置 9 0 1 と外部記憶装置 9 0 3 とに接続された画像処理装置であって、入力される画像データを画像処理部 2 により処理し、その処理された画像データを画像バッファ 4 に記憶し、その画像バッファ 4 から読み出した画像データを画像処理部 5 により処理する。この画像処理部 5 で処理された画像データを画像出力制御部 6、バス I / F 部 1 を経て外部バス 1 0 1 を介して外部記憶装置 9 0 3 に出力する。この時、画像データの 1 フレーム分の出力に応じて画像処理部 5 によるフレームデータの処理結果を待避させるとともに、画像バッファ 4 に記憶されている後続のフレームの出力処理を起動する。

【選択図】 図 1

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[000001007]

1. 変更年月日	1990年 8月30日
[変更理由]	新規登録
住 所	東京都大田区下丸子3丁目30番2号
氏 名	キャノン株式会社